



微信订阅号



微信服务号



微博公众号

使用说明书

更专业的高端前置过滤器

HANSE-QZ-DP1

瀚莎热力科技有限公司

全国服务热线：400-828-1958

电话：(+86 510)-68918929

网站：www.hanse-heating.com

地址：江苏省无锡市滨湖区华运路16号

使用前请仔细阅读本说明书，请务必妥善保管

目 录 | CONTENTS

产品特点 / 1

使用说明 / 2


安装说明 / 9

服务指南 / 11

- 注意事项 / 2
- 产品功能 / 3
- 主体结构说明 / 3
- 基本参数 / 4
- 刮洗排污说明 / 5
- 滤网组件拆装 / 6
- 控压功能说明 / 8
- 时间记忆转盘功能 / 8
- 故障自检 / 8

- 安装示意图 / 9
- 安装警告 / 9
- 装箱清单 / 10

- 保修需知 / 11

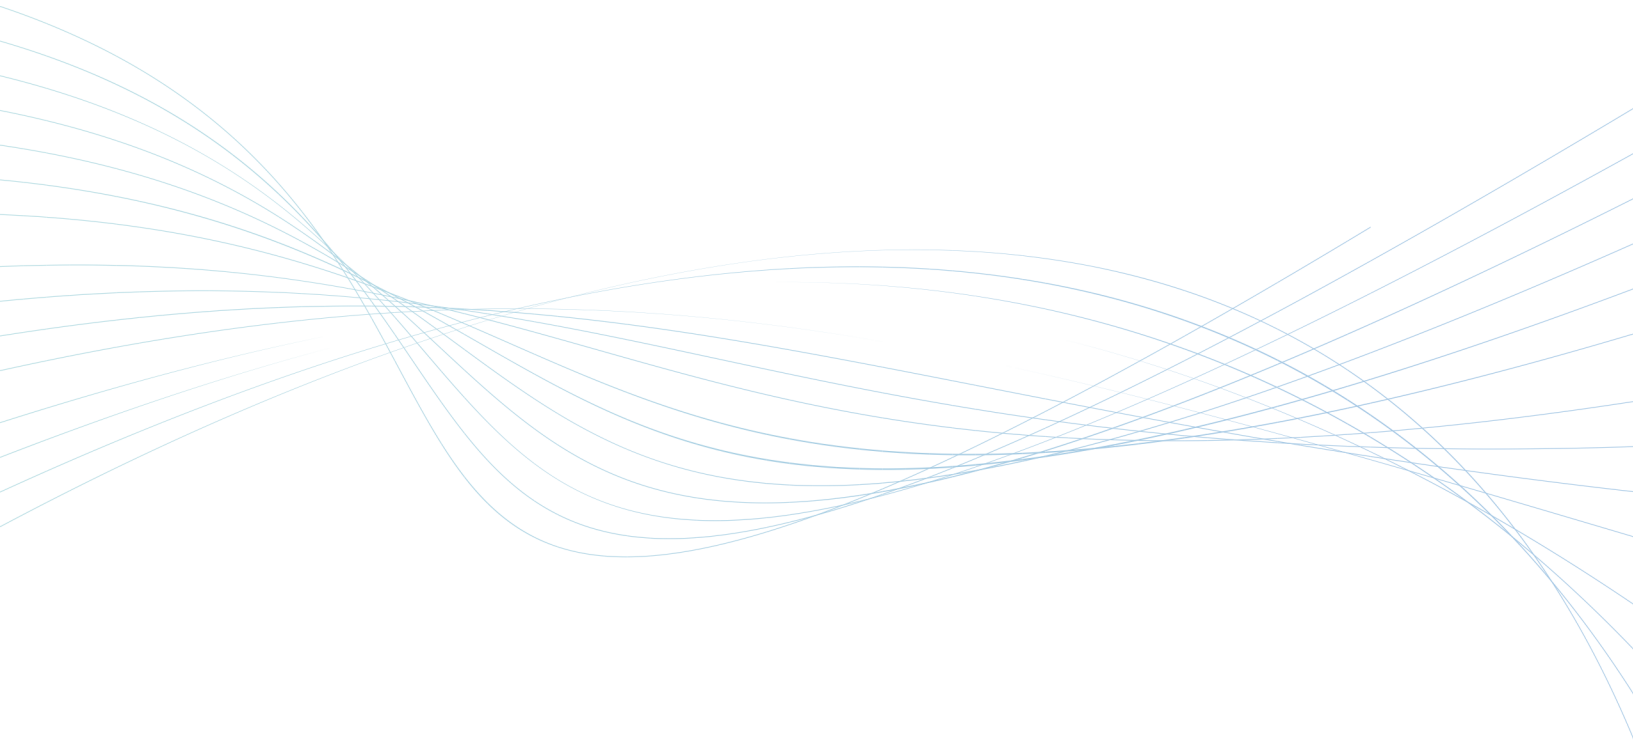

产品特点 | Product Features


家庭健康水中心

产品特点

使用说明

安装说明

服务指南

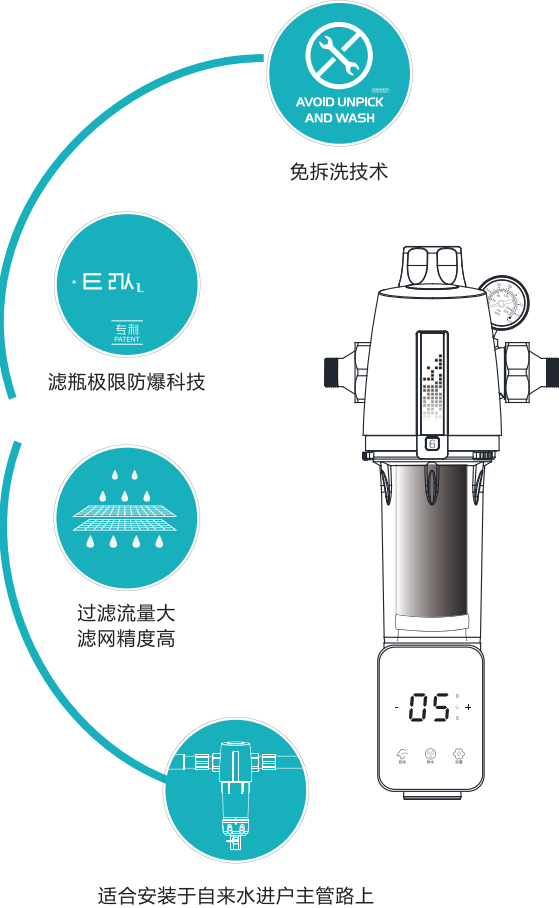

使用说明 | Use Instruction

注意事项




本节记载了安全事项的重要内容，以防止对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，请务必遵守所记载的安全事项。



禁止直接饮用




防冻和防晒



请将机器安装在尽可能靠近地漏处

避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；避免安装和存放于低于5℃，高于40℃的地方。



请定期清洗和更换滤网



请接市政自来水使用



必须由专业人员安装或移装

自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏



请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机



请勿将产品接触或靠近热源、明火

产品特点

使用说明


安装说明

服务指南

产品功能

本产品是全屋用水的第一道粗滤设备，过滤自来水中的沉淀杂质、泥沙、铁锈等，避免人体及肌肤受伤害，保护下游管道、家用水龙头、电器等，是二次污染的克星。


主体结构说明

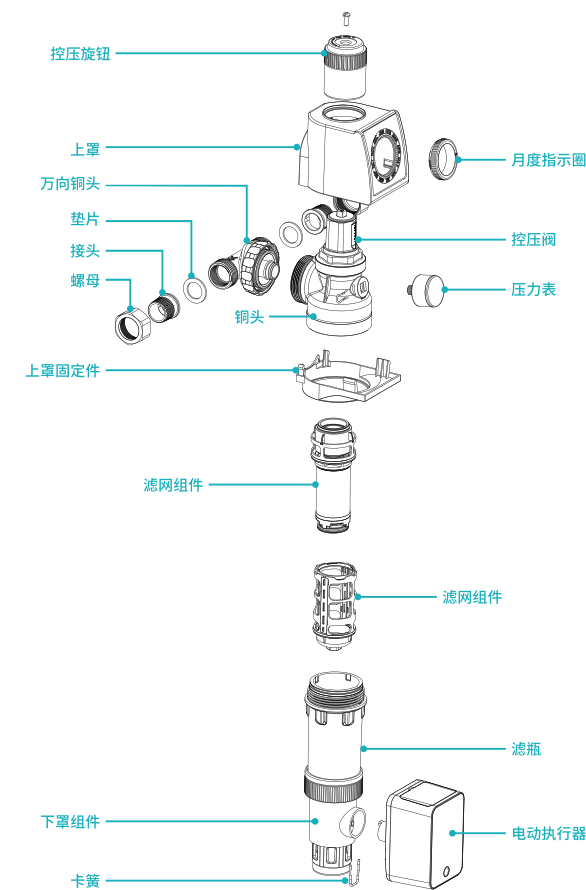

基本参数




产品型号	HANSE-QZ-DP1
额定净水流量	3.5m³/h
工作净水流量	6~8m³/h
过滤精度	40μm
接头尺寸	1.2寸外牙 1寸内牙 6分外牙
适用水压	0.1~1MPa
适用水温	5~40℃
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	浙(07)卫水字(2020)第0008号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—般水质处理器》(2001)的要求

产品尺寸图 (单位: mm)




注：产品结构分解仅供参考，如与实物不一致，请以实物为准。

刮洗排污说明

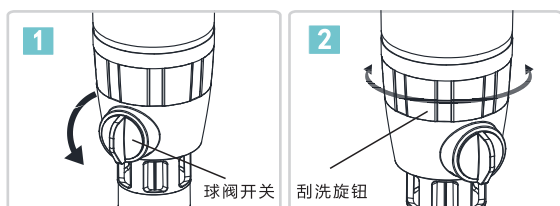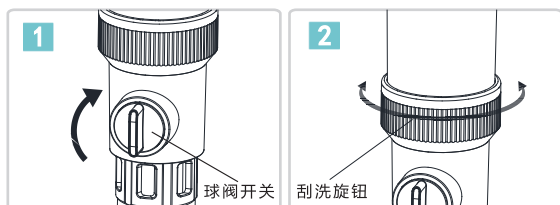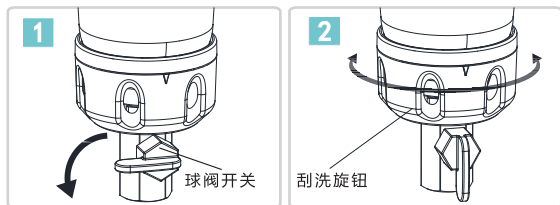

- 安装完毕后，打开进水总阀，请进行一次冲洗；
- 冲洗前，确保可靠的排水系统，用户也可以用一个合适的容器盛冲污水；
- 用户只要将过滤器下部的球阀手柄如上圈转动90°，打开球阀开关，然后顺时针或逆时针方向旋转过滤器下部的刮洗旋钮3至4圈，即可实现滤瓶内部的清洁和排污；
- 视各地水质不同，至少每月冲洗一次，排水球阀开关三次，每次冲洗30秒；
- 本产品连续使用8-12个月，须对过滤网进行清洗；
- 在正常的清洗维护过程中，须注意保护好各部件完好（维修必须使用原厂配件）。

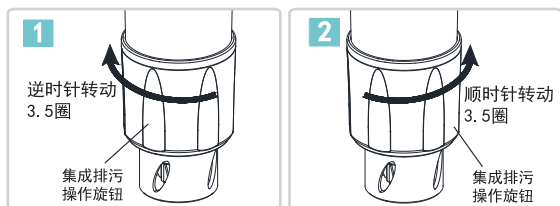


- 安装完毕后，打开进水总阀，请进行一次冲洗；
- 冲洗前，确保可靠的排水系统，用户也可以用一个合适的容器盛冲污水；
- 集成排污操作按钮逆时针转动3.5圈，就能实现打开排水口并刮洗反冲洗；
- 集成排污操作按钮顺时针转动3.5圈，就能实现刮洗反冲洗并关闭排水口；
- 视各地水质不同，至少每月冲洗一次；
- 本产品连续使用8-12个月，须对过滤网进行清洗；
- 在正常的清洗维护过程中，须注意保护好各部件完好（维修必须使用原厂配件）。


滤网组件拆装

安装与拆卸
集成排污滤网组件

- 建议专业人员进行拆卸；
- 正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时，建议拆卸并清洗滤网组件；
- 用随机配送的把手逆时针旋转滤瓶；
- 取出滤网组件，清洗滤网上镶嵌污物等（仅清洗滤网组件时无需取出刮洗组件）；
- 安装将刮洗组件插入滤瓶时，要让刮洗组件上带圆角的六边形孔对上滤瓶底部排水铜件上六边柱台，并插到底；
- 安装滤网组件，注意插入刮洗组件内滤网组件上四个凸点要对上滤瓶上四个凹槽，并插到底。

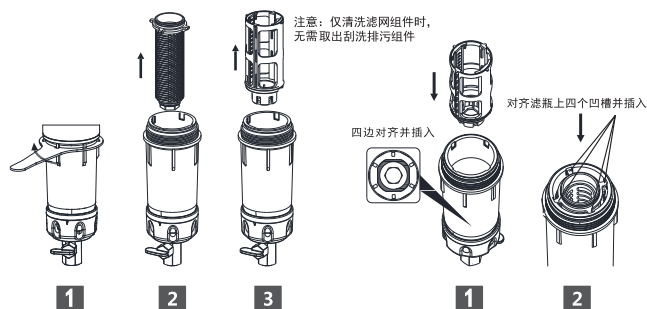安装与拆卸
集成排污滤网组件

- 建议专业人员进行拆卸；
- 正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时，建议拆卸并清洗滤网组件；
- 用随机配送的把手逆时针旋转滤瓶；
- 取出滤网组件，清洗滤网上镶嵌污物等（仅清洗滤网组件时无需取出刮洗组件）；
- 安装将刮洗组件插入滤瓶时，要让刮洗组件上带圆角的六边形孔对上滤瓶底部排水铜件上六边柱台，并插到底；
- 安装滤网组件，注意插入刮洗组件内滤网组件上四个凸点要对上滤瓶上四个凹槽，并插到底。

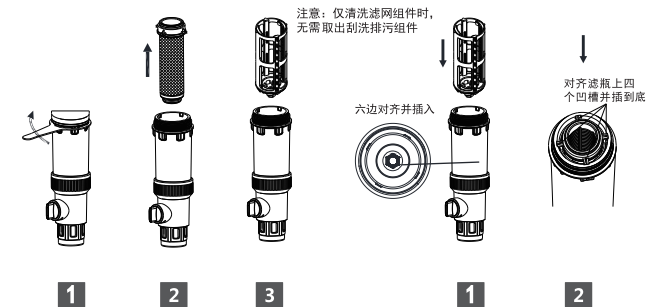


拆卸

安装

滤网组件拆装


安装与拆卸 高压净水反冲洗滤网组件

- ◎ 建议专业人员进行拆卸；
- ◎ 正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时，建议拆卸并清洗滤网组件；
- ◎ 关闭进水总阀，逆时针转动排污旋钮3.5圈，排除机器内余水；
- ◎ 用专用工具逆时针转动旋开滤瓶；
- ◎ 取出流道转换组件；
- ◎ 相对排污旋钮向上旋转取出滤网组件，并对滤网进行清洗操作，清洗完成后，按拆装的反流程操作安装。

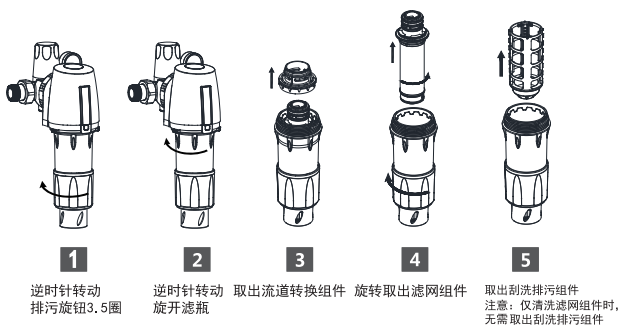

安装与拆卸 极速反冲洗滤网组件

- ◎ 建议专业人员进行拆卸。
- ◎ 正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时，建议拆卸并清洗滤网组件；
- ◎ 关闭进水总阀，排污旋钮逆时针转动90°，排除机器内余水；
- ◎ 用随机配送的把手从滤网底部套入卡点，逆时针转动旋开滤瓶；
- ◎ 向上取出密封罩、滤网组件，并对滤网组件和密封罩进行清洗操作，清洗完成后，按拆装的反流程操作安装。

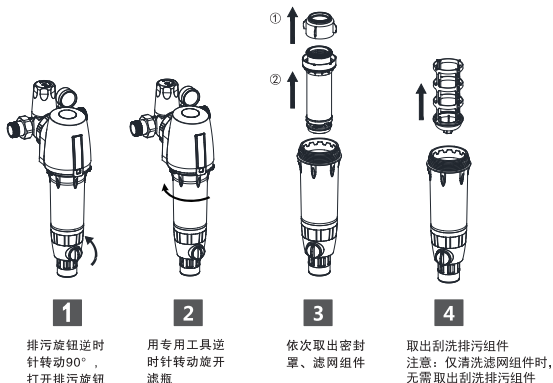


控压功能说明

本产品有减压和稳压功能，能有效防止高压或水锤对家庭水管路以及用水设备造成的破坏，如需对控压参数进行调整，请根据如下步骤进行。


- ◎ 用一字螺丝刀，逆时针松开调压旋钮内的螺丝。
- ◎ 顺时针转动调压旋钮，调高出水压力（始终低于进水压力）。
- ◎ 逆时针转动调压旋钮，调低出水压力。
- ◎ 调整完成后，顺时针锁紧螺丝。

注意：调压前要保证家庭用水设备为关闭状态，在调压过程中多次打开/关闭排水口，并在关闭状态下查看压力表数字。



时间记忆转盘功能说明

当完成排污清洗时，可通过旋转月度转盘旋钮，调整当次排污的月度时间记忆，以便作为下次排污清洗的一个时间参考备录。

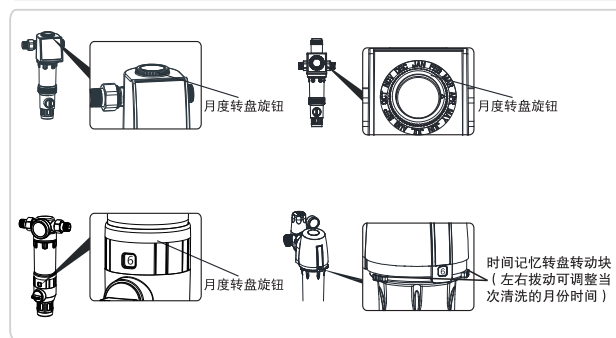

故障自检

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水	等待供水
	进水总阀是否打开	打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开	将进水总阀完全打开
	过滤网表面部分堵塞	清除杂物，正冲洗或反冲洗滤网
过滤器接头处有渗水	零部件是否自行拆卸过	检查密封圈是否错位或脱落
	渗水处的零件松动	用扳手将螺纹接头重新拧紧
	螺丝连接处的生料带缠绕过少	重新缠绕生料带，并用扳手紧接头
	渗水处橡胶密封圈老化或损坏	更换橡胶密封圈

产品特点

使用说明

安装说明

服务指南


安装说明 | Installation



温馨提示：安装操作需由当地经销服务网点的专业人员进行。

在安装之前，请仔细阅读该说明书，检查随机配件是否齐全，配齐安装所需的材料和工具。

安装示意图

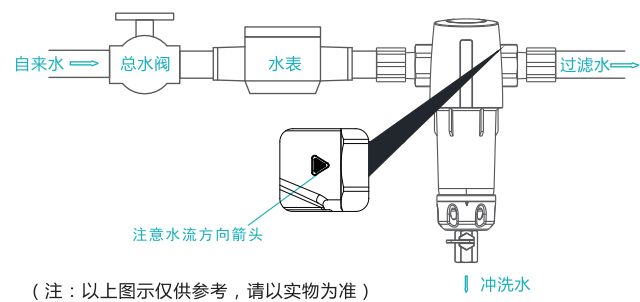

温馨提示

首次使用或拆卸透明筒体重新组装后，通水状态下请多次打开和关闭排水旋钮（打开10次，每次打开时间3~5秒钟），将本机内部空气排出；
避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；
避免安装和存放于低于4℃，高于40℃的地方。

安装警告

- 连接进、出水管路时，请注意下列事项：
1. 关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力。
 2. 确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接（接口有箭头指示），不要装反。
 3. 过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
 4. 关闭出水龙头，仔细观察接口与过滤器是否有渗漏，如有渗漏，则须进行处理。

温馨提示

请定期检查本机连接处是否漏水，避免因此给您的家中财务造成损失。
当您长期外出或不适用本机时，请断开本机进水水源。

装箱清单

序号	清单	数量	单位
1	前置过滤器	1	台
2	说明书	1	本
3	合格证	1	个
4	附件包	1	套

服务指南 | Service Guide

保修须知

- 维修服务保证
- 产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。
- 前置过滤器实行整机保修二年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 2. 非本公司指定维修机构自行装拆修理而造成损坏。
 3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 4. 无有效票证。
 5. 因不可抗力造成损坏。
 6. 用本公司外的非标配赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
 7. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。

特别声明：

本公司保留更改产品设计、规格以及说明书的权利，届时恕不另行通知。

本公司保留说明书的解释权。